




UNIDRAIN® GLASSLINE – KOMPLETTE DUSCHLÖSUNG MIT INTEGRIERTEM BODENABLAUF, HIGHLINE CUSTOM



 unidrain®

[www.unidrain.de](http://www.unidrain.de)

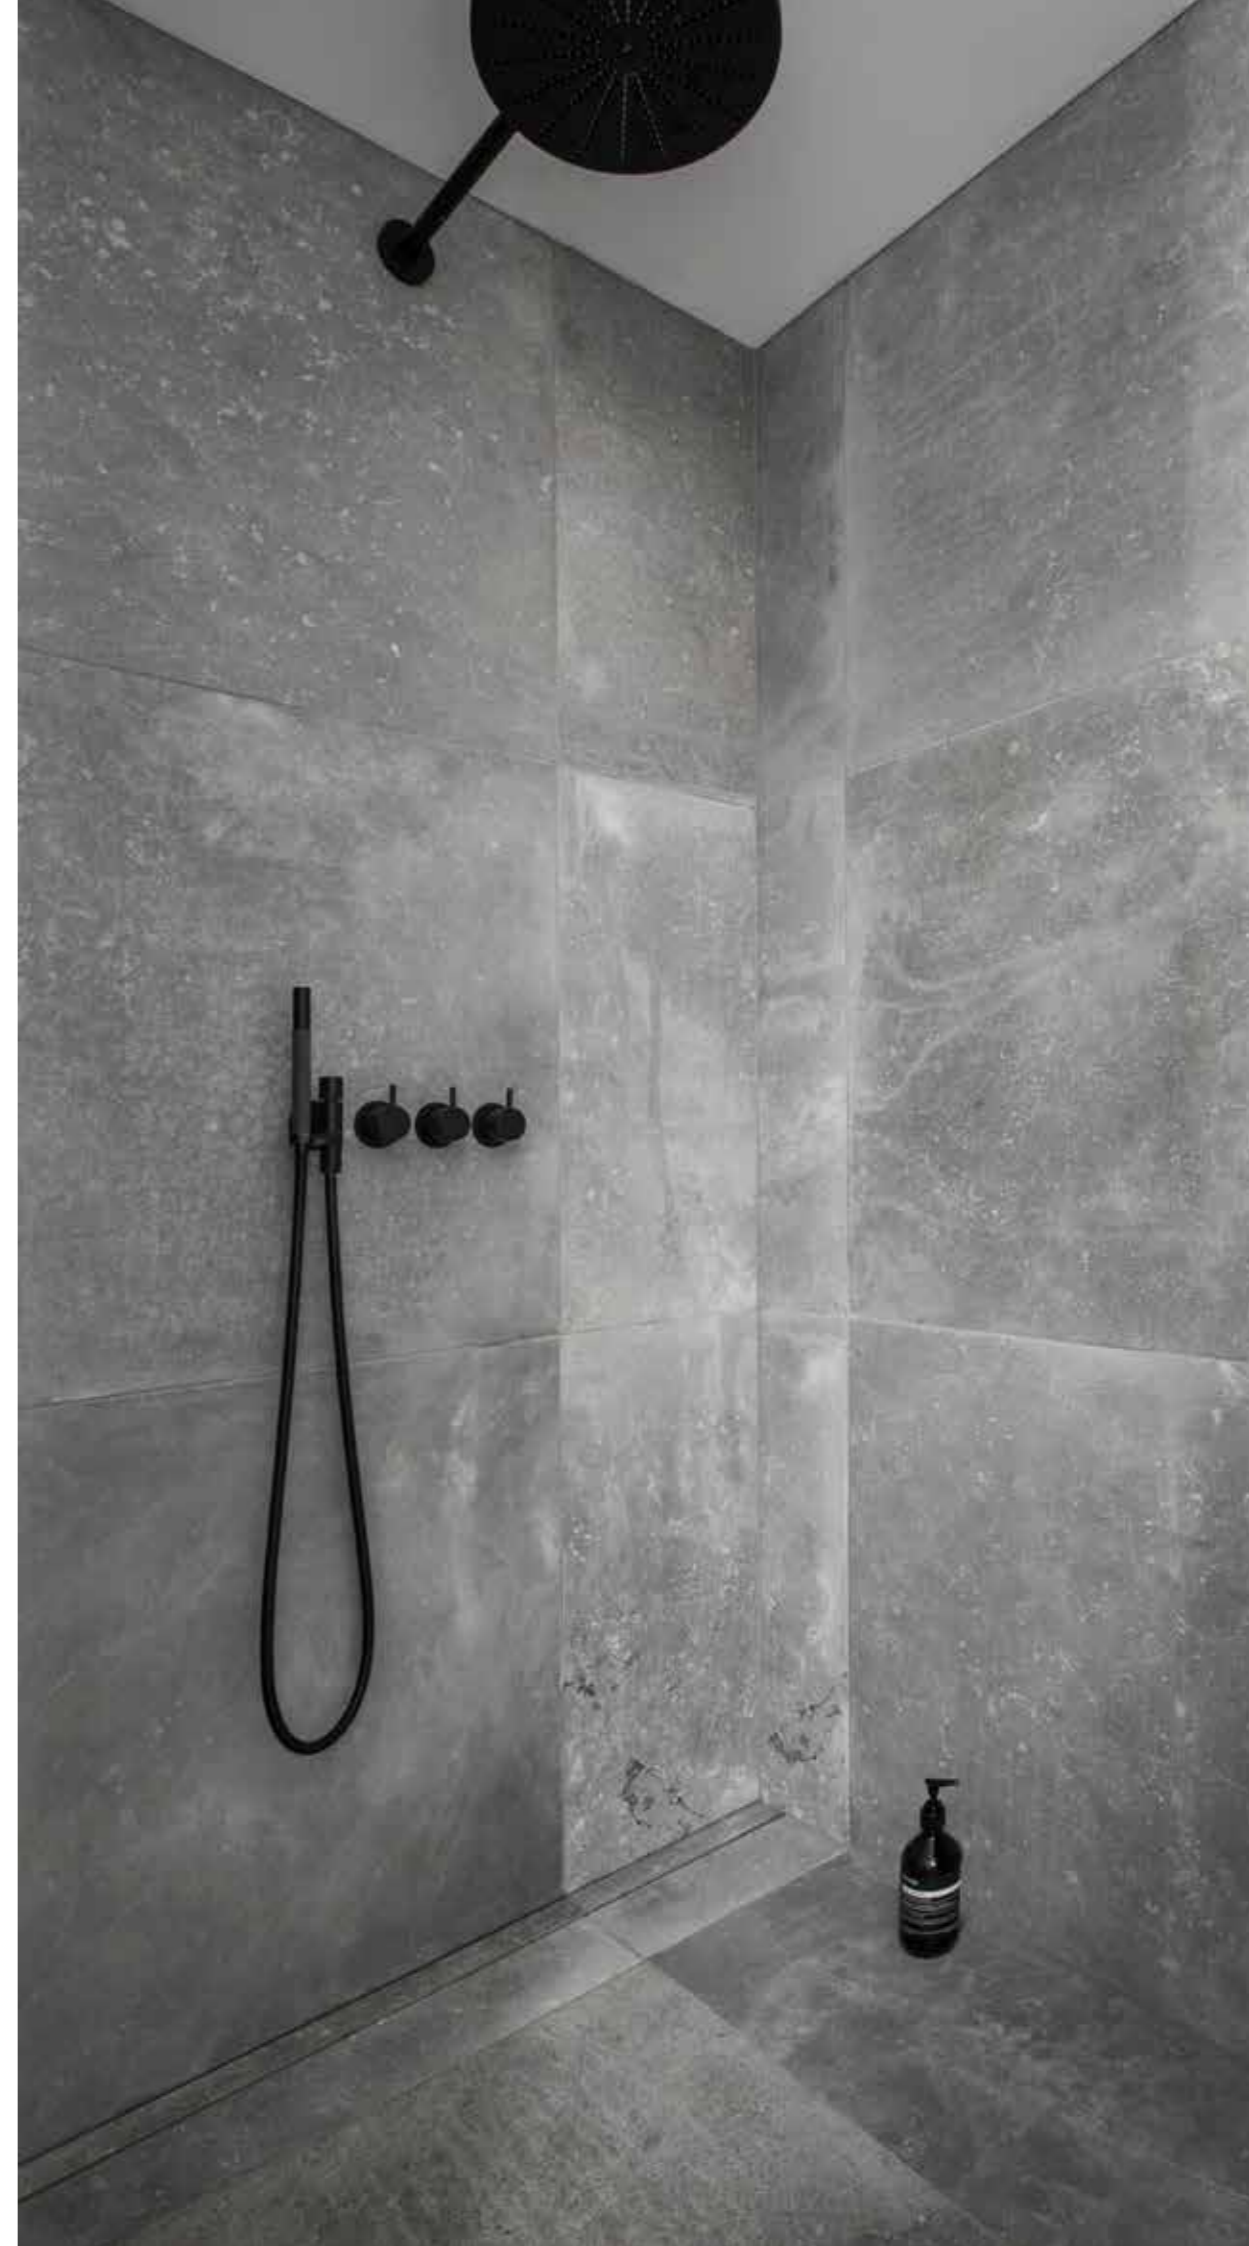

 unidrain®

HIGHLINE CUSTOM  
EIN NAHEZU UNSICHTBARER ABLAUF

## UNIDRAIN® HIGHLINE CUSTOM – DER NAHEZU UNSICHTBARE ABLAUF

Der dänische Architekt Claus Dyre hat den Linienablauf 2003 erfunden und das einzigartige an der Wand angeordnete Ablaufsystem von Unidrain zum ersten Linienablauf der Welt gemacht. Seitdem haben wir unser Sortiment um mehrere verschiedene Produkte mit demselben Fokus auf Funktion und Design erweitert.

Ein nahezu unsichtbarer Ablauf, auf den eine zugeschnittene Bodenfliese eigener Wahl aufgeklebt wird, die auf das übrige Badezimmer abgestimmt ist. Der Bausatz besteht aus der Custom-Trägerplatte, einem Abstandhalter und einem Erhöhungsset.



## MONTAGEANLEITUNG FÜR HIGHLINE CUSTOM BEISPIEL MIT 10 MM STARKER FLIESE

### Lieferumfang:

Die Custom-Lösung besteht aus einem Edelstahlgestell und einer Custom-Trägerplatte, die mit den mitgelieferten Schrauben zusammengebaut werden. Ein Erhöhungsset zur Höhenverstellung ist inbegriffen. Das mitgelieferte Erhöhungsset enthält die Höhen 1/2/5/15 mm. Der Abstandhalter ist 6 mm stark.

### 1. BODENFLIESE

Die Bodenfliese wird so zugeschnitten, dass zwischen Custom-Trägerplatte und Boden und Wandfliese ein Zwischenraum von mindestens 6 mm entsteht. Hierzu ggf. den mitgelieferten Abstandhalter zu Hilfe nehmen.

### 2. & 3. EIGENE FLIESE

Eine eigene Fliese wird mit dem gewünschten Überhang an beiden Enden auf die Custom-Trägerplatte geklebt. Die Länge des Überhangs kann je nach Stärke, Material und Qualität der Fliese zwischen 0 mm und 60 mm betragen. (Im gezeigten Beispiel beträgt der Überhang 14 mm).

### 4. LÄNGENÜBERHANG

Die Fliese, die auf die Custom-Trägerplatte geklebt wird, kann so gestaltet/zugeschnitten werden, dass sie breiter als die Trägerplatte ist. Hierdurch wird der empfohlene Abstand von 6 mm zwischen Wand und Bodenfliesen sowie dem Custom-Panel erreicht (im gezeigten Beispiel beträgt der Überhang 6 mm).

### EMPFOHLENER MONTAGEKLEBER

Hersteller	Produkt
Bostik	• Maxibond • Maxibond X-TREME • Clearbond
Danalim	• Montage Ekstra 292 • Turbo Tack 291
Henkel	• Pattex no more nails
Novatech	• Tec7 • Trans7

