

## 1804.1022

Montagesatz 22 mm

Der Satz besteht aus Vorder- und Seitenprofil, die mithilfe von Schrauben an der Holzbalkenlage befestigt werden. Die Armatur wird in das Profil geführt und „festgeklickt“.


Stellt die korrekte Platzierung und Fixierung der Ablaufarmatur in einer Konstruktion mit Holzbalkenlage sicher. Wird durch Zuschneiden des Vorder- und Rückprofils in der Länge angepasst

Bitte beachten: Auch als Montagesatz 38 mm für Konstruktionen mit Holzbalkenlage mit Estrich erhältlich.



### Spezifikationen

<b>ART. NR.</b> 1804.1022	<b>GTIN</b> 5707692003597	<b>GEWICHT EXCL. VERPACKUNG</b> 2024 g
<b>GEWICHT INKL. VERPACKUNG</b> 1602 g	<b>MATERIALE</b> Holz	<b>ANWENDUNG</b> Linienablauf, Wand
<b>PASSEND FÜR LÄNGENMODELL</b> 300-1000	<b>PASSEND FÜR ARMATUR</b> 1001.0300-1000, 1002.0300-1000, 1003.0300-1000, 1004.0300-1000	

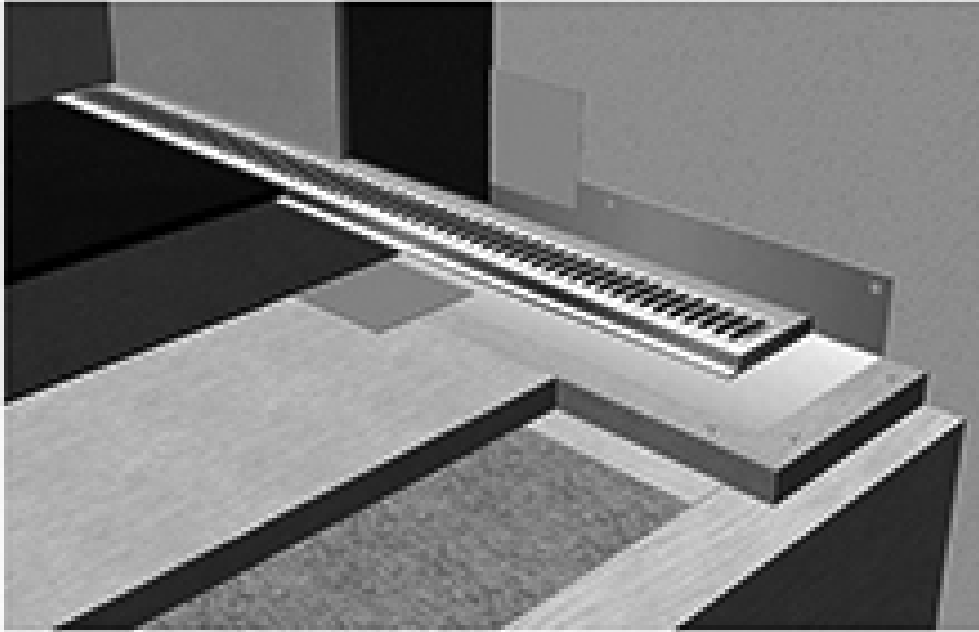

**1804.1022**

Produkte